



单向隔爆阀

多项配套, 多种认证, 多年专注



产品介绍

单向隔爆阀, 采用机械式设计, 并采用厚度4~5MM铁板制作而成, 并经过国家防爆机构认证, 并得到大量用户的安装应用。

隔爆阀一般用于除尘系统管道, 一般安装于进入除尘器本体前3m外, 并确保管道厚度不低于2mm。安装时以水平安装为好, 并配合安装支架进行支撑稳固。


隔爆阀本体以全机械为主, 正向打开, 反向关闭, 并配备自锁装置, 无任何电器元件, 使用时由吸力打开, 打开过程中因配重作用, 风阻力不大。当除尘箱体出现爆炸等反向气流时, 会瞬间推动并闭合阀板, 并激活自锁, 达到隔爆的作用。再次启动时, 一定要记得打开阀板自锁方可正常运行除尘系统。

名称:	单向隔爆阀
材质:	碳钢不锈钢
风速:	30m/s
温度:	-20°-60°
应用:	无机粉尘 有机粉尘 金属粉尘
标准:	欧盟标准EN16447-2014
安装方向:	单向水平安装
粉尘爆炸指数:	Skt=0-30MP m/s
粉尘危险系数:	ST1 ST2类粉尘

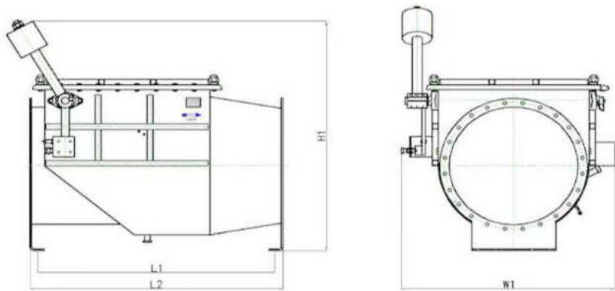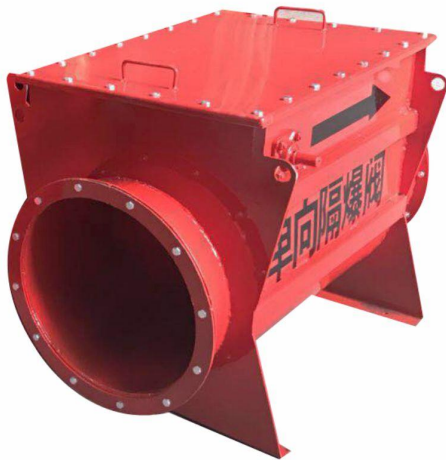

DN	L1	L2	H1	W1
Mm	mm	mm	mm	mm
100	370	410	384	325
160	425	475	430	368
200	515	565	482	439
250	590	630	590	478
300	730	780	664	600
360	820	870	762	660
400	885	945	851	794
450	940	1000	936	834
500	1035	1095	1000	910
560	1120	1180	1132	970
600	1160	1240	1248	995
630	1190	1270	1258	1074
700	1310	1390	1374	1152
750	1370	1450	1452	1202
800	1445	1525	1524	1252

认证证书



应用案例

